

**ΣΕΙΡΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ**



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BS-500
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	6W (στα 105 dB)
ΕΞΟΔΟΣ ΗΧΟΥ ΣΤΟ 1μ (μέγιστο)	40 - 105 dB ( ρυθμιζόμενο )
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000 -3-3
ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	-10 μέχρι 60 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	92mm (διάμ.) x 107mm (ύψος)
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	350gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια

**Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics  
"ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".**

**ΓΕΝΙΚΑ**

Η ηλεκτρονική σειρήνα τηλεφώνου BS-500 συνδέεται στην γραμμή του Ο.Τ.Ε. παράλληλα με την τηλεφωνική συσκευή και παράγει ένα δυνατό ήχο κατά την διάρκεια της κλήσης.

Βρίσκει χρήσεις σε θορυβώδεις χώρους όπου δεν είναι δυνατόν να ακουστεί ο συνηθισμένος ήχος κλήσης ενός κοινού τηλεφώνου όπως εργοστάσια, εργοτάξια, εργαστήρια, καφετέριες κ.λ.π.

**Τρόπος σύνδεσης και τοποθέτησης**


Η τοποθέτηση και η σύνδεση της σειρήνας είναι απλή και περιγράφεται παρακάτω.

Για την τοποθέτησή της διαθέτει ειδική βάση η οποία εφαρμόζεται στη σειρήνα με τις βίδες που


υπάρχουν σ' αυτή (Α και Β στο σχήμα 1). Αφού ξεβιδώσουμε τις βίδες αυτές, στηρίζουμε την βάση στον τοίχο με τα στριφόνια που υπάρχουν στη συσκευασία. Έπειτα βιδώνουμε την σειρήνα με τις βίδες Α και Β στην βάση. Η βάση επιτρέπει στη σειρήνα να κινείται σε μια κατεύθυνση.

Στο σχήμα 2 φαίνεται ο τρόπος σύνδεσης της σειρήνας. Αρχικά συνδέονται τα καλώδια με την ένδειξη "TELEPHONE LINE" με την γραμμή του τηλεφώνου κι έπειτα συνδέονται τα καλώδια με την ένδειξη " 230V AC " στο δίκτυο των 230V και η σειρήνα είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Η σειρήνα διαθέτει ένα ρυθμιστικό για την ένταση του ήχου της.



Σχήμα 1

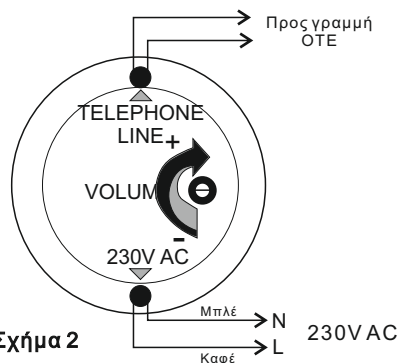

Σχήμα 2

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

**ΚΕΝΤΡΙΚΑ**

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης  
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

[www.olympia-electronics.gr](http://www.olympia-electronics.gr)

[info@olympia-electronics.gr](mailto:info@olympia-electronics.gr)