


ακροδέκτες
δίχαλο
με μόνωση



Χρώμα	Καλώδιο (mm ²)	Ανοίγμα δίχαλο	d2	Διαστάσεις (mm)						
				W	F	L	E	D	d1	T
ΚΟΚ.	0,5-1,5	3	3,7	5,7	6,5	21,0	10,0	4,0	1,7	0,75
ΚΟΚ.	0,5-1,5	4	4,3	6,4	6,5	21,0	10,0	4,0	1,7	0,75
ΚΟΚ.	0,5-1,5	5	5,3	8,1	6,5	21,0	10,0	4,0	1,7	0,75
ΚΟΚ.	0,5-1,5	6	6,4	9,5	6,5	21,0	10,0	4,0	1,7	0,75
ΜΠΛ.	1,5-2,5	3	3,7	5,8	6,5	21,0	10,0	4,5	2,3	0,80
ΜΠΛ.	1,5-2,5	4	4,3	6,4	6,5	21,0	10,0	4,5	2,3	0,80
ΜΠΛ.	1,5-2,5	5	5,3	8,1	6,5	21,0	10,0	4,5	2,3	0,80
ΜΠΛ.	1,5-2,5	6	6,4	9,5	6,5	21,0	10,0	4,5	2,3	0,80
ΚΙΤΡ.	2,5-6,0	4	4,3	8,2	7,0	25,5	13,0	6,3	3,4	1,00
ΚΙΤΡ.	2,5-6,0	5	5,3	9,0	7,0	25,5	13,0	6,3	3,4	1,00
ΚΙΤΡ.	2,5-6,0	6	6,4	9,0	7,0	25,5	13,0	6,3	3,4	1,00
ΚΙΤΡ.	2,5-6,0	8	8,4	14,0	10,5	30,5	13,0	6,3	3,4	1,00

Η κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 100 / 1000 τμχ.

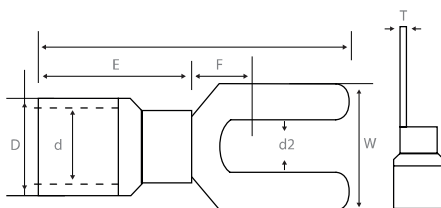

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu) / Πλαστικό
- ✓ Επιφάνεια: Επικασσιτερωμένη (Tin Plated)

Πιστοποιήσεις (για όλα τα άνω)

CE ETS ISO 9001 EN 60947-1:2004