

Δερματικά nylon 6/6 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πιστοποιήσεις

- **UL 94V-2**
(Πιστοποίηση υλικού βάσει Αμερικανικών προδιαγραφών ποιότητας)
- **CE**
(Ελεύθερη Κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση)
- **ISO 9001**
(Συμμόρφωση εργοστασίου σε θέματα οργάνωσης λειτουργίας)
- **ISO 14001**
(Συμμόρφωση εργοστασίου σε θέματα Περιβάλλοντος)
- **ISO 18001**
(Πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει των προδιαγραφών της)
- **PPAP level III/FMEA**
(Πιστοποιητικό συμμόρφωσης βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας και ναυτιλίας)
- **DNV**
(Διεθνής πιστοποίηση για το σύστημα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ειδική για ναυπηγικές κατασκευές)
- **MIL-SPEC M 206 93 B**
(Προδιαγραφές κατασκευής βάσει των απαιτήσεων του Αμερικανικού Στρατού.)
- **ROHS**
(Ελεύθερα απαγορευμένων χημικών ουσιών από Ευρωπαϊκή Ένωση).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Με τέσσερα δόντια στην κεφαλή για υψηλή αντοχή έλξης
- Στρογγυλεμένα άκρα
- Σταθερή ποιότητα, απόλυτα ελεγχόμενη σύγχρονη διαδικασία παραγωγής με τακτική αντικατάσταση καλουπιών για μέγιστη διατήρηση ποιότητας
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C έως +85°C
- Απορρόφηση νερού: 1.20%




Ποιότητα Κατασκευής

- Δεν χρησιμοποιούνται / αναμιγνύονται άλλα πλαστικά πρόσμιξης για επίτευξη χαμηλότερου κόστους.
- Δεν χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμα πλαστικά (καμμένα) για επίτευξη χαμηλότερου κόστους.
- Τηρούνται κανόνες έλεγχου ποιότητας σύμφωνα με το UL το οποίο υποχρεώνει το εργοστάσιο τα πρώτα 10.000 τμχ. σε κάθε κύκλο παραγωγικής διαδικασίας να αχρηστεύονται μέχρι τα καλούπια και οι δίοδοι εμφύσησης του πλαστικού στα καλούπια να φτάσουν στα ανώτατα όρια απόδοσης.
- Τα καλούπια παραγωγής ανακατασκευάζονται 1 φορά κάθε 2 χρόνια και αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια ολοκληρωτικά. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ποιότητα του στελέχους και του κουμπώματος είναι η ανώτερη δυνατή.



Υλικό Κατασκευής NYLON

- Το υλικό είναι nylon 6/6 σύμφωνα με τις αμερικανικές προδιαγραφές UL 94V-2 Dupont made in USA
- (Πιστοποιημένη αγνή πρώτη ύλη από τα 2 μεγαλύτερα εργοστάσια NYLON παγκοσμίως)
- (Πιστοποίηση Ελεύθερου Αλογόνου /φιλικό στον χρήστη κατά την καύση)



PA66




Made in Taiwan

Τεχνικά δερματικά σύσφιξης για επαγγελματίες

Nylon 6/6 DUPONT - USA

Σχεδιάγραμμα
διαστάσεων

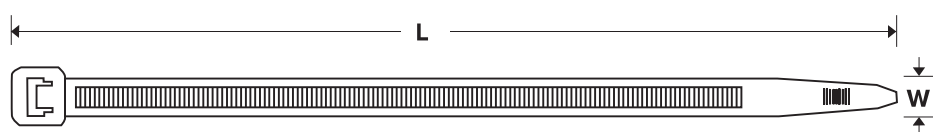

Κωδικός		Μήκος L (mm)	Πλάτος W (mm)	Διάμετρος (mm)		Αντοχή Kg / lbf	Τμχ./συσκ.
Λευκό χρώμα	Μαύρο χρώμα			min	max		
AK-KO-002	AK-KO-102	100	2.5	2	21	8/18	100/1.000/70.000
AK-KO-003	AK-KO-103	120	2.5	2	28	8/18	100/1.000/70.000
AK-KO-004	AK-KO-104	160	2.5	2.4	40	8/18	100/1.000/50.000
AK-KO-005	AK-KO-105	200	2.5	2.4	52	8/18	100/1.000/40.000
AK-KO-006	AK-KO-106	150	3.6	2	37	18/40	100/1.000/40.000
AK-KO-008	AK-KO-108	200	3.6	2.8	52	18/40	100/1.000/25.000
AK-KO-049	AK-KO-149	250	3.6	2	70	18/40	100/1.000/25.000
AK-KO-009	AK-KO-109	300	3.6	2	82	18/40	100/1.000/20.000
AK-KO-010	AK-KO-110	370	3.6	2.4	106	18/40	100/1.000/17.000
AK-KO-013	AK-KO-113	200	4.8	2	54	22/50	100/1.000/18.000
AK-KO-014	AK-KO-114	250	4.8	2	68	22/50	100/1.000/17.000
AK-KO-015	AK-KO-115	300	4.8	2	84	22/50	100/1.000/14.000
AK-KO-016	AK-KO-116	370	4.8	2	106	22/50	100/1.000/12.000
AK-KO-017	AK-KO-117	430	4.8	2	125	54/120	100/500/10.000
AK-KO-020	AK-KO-120	300	7.6	3	77	54/120	100/500/7.500
AK-KO-021	AK-KO-121	370	7.6	3	101	54/120	100/500/6.000
AK-KO-043	AK-KO-143	450	7.6	3	130	54/120	100/500/5.000
AK-KO-041	AK-KO-141	540	7.6	3	160	54/120	100/500/4.000
AK-KO-089	AK-KO-189	610	7.6	6	175	80/180	100/3.200
AK-KO-090	AK-KO-190	750	7.6	3	222	54/120	100/2.000
AK-KO-044	AK-KO-144	430	9.0				100/3.500
AK-KO-024	AK-KO-124	530	9.0	6	145	80/180	100/3.000
AK-KO-025	AK-KO-125	710	9.0	6	207	80/180	100/2.000
AK-KO-026	AK-KO-126	810	9.0	6.5	232	80/180	100/2.000
AK-KO-051	AK-KO-151	910	9.0	6.5	278	80/180	100/2.000