


κως πρέσας



1 Ειδικό στόμιο για εύκολη είσοδο του καλωδίου

2 Βαρέως τύπου ακροδέκτης με ενισχυμένο σώμα

- ✓ Υλικό: Χαλκός (Cu)
- ✓ Επιφάνεια: Επικασιτερωμένο (Tin Plated)
- ✓ Jis - H3300, C1020T - 0 (oxygen free)
- ✓ Θερμοκρασία: -55 έως 155 °C
- ✓ Καθαρότητα χαλκού (Cu): 99,9%

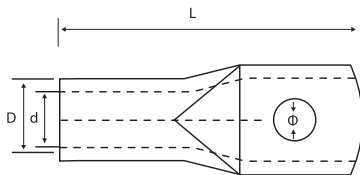

Πιστοποιήσεις

CE Ευρωπαϊκή πιστοποίηση
Πιστοποίηση για κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ETS Test Reports
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την ποιότητα του προϊόντος

ISO 9001 Πιστοποιητικό σωστής λειτουργίας
Πιστοποιεί ότι το εργοστάσιο τηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής.

Διαστάσεις (mm)

Κωδικός	Καλώδιο (mm ²)	Οπή (mm)	D	d	L	Τμχ.
AK-AK-306	4	6	4,8	3,1	24	100
AK-AK-307	6	5	5,5	3,8	26	100
AK-AK-308	6	6	5,5	3,8	26	100
AK-AK-309	6	8	5,5	3,8	26	100
AK-AK-310	10	6	6,8	4,8	32	100
AK-AK-311	10	8	6,8	4,8	32	100
AK-AK-312	10	10	6,8	4,8	32	100
AK-AK-313	10	12	6,8	4,8	32	100
AK-AK-314	16	6	7,5	5,5	34	100
AK-AK-315	16	8	7,5	5,5	34	100
AK-AK-316	16	10	7,5	5,5	34	100
AK-AK-317	16	12	7,5	5,5	34	100
AK-AK-318	25	6	9	7	38	100
AK-AK-319	25	8	9	7	38	100
AK-AK-320	25	10	9	7	38	100
AK-AK-321	25	12	9	7	38	100
AK-AK-322	35	6	10,5	8,2	43	100
AK-AK-323	35	8	10,5	8,2	43	100
AK-AK-324	35	10	10,5	8,2	43	100
AK-AK-325	35	12	10,5	8,2	43	100
AK-AK-326	35	14	10,5	8,2	43	100
AK-AK-327	50	8	12,5	9,8	48	100
AK-AK-328	50	10	12,5	9,8	48	100
AK-AK-329	50	12	12,5	9,8	48	100
AK-AK-330	50	14	12,5	9,8	48	100
AK-AK-331	70	8	14,5	11,5	56	100
AK-AK-332	70	10	14,5	11,5	56	100
AK-AK-333	70	12	14,5	11,5	56	100
AK-AK-334	70	14	14,5	11,5	56	50
AK-AK-380	70	16	14,5	11,5	56	50
AK-AK-381	95	8	17,5	13,8	60	50
AK-AK-335	95	10	17,5	13,8	60	50
AK-AK-336	95	12	17,5	13,8	60	50
AK-AK-337	95	14	17,5	13,8	60	50
AK-AK-338	95	16	17,5	13,8	60	50
AK-AK-339	120	10	19,5	15,5	70	50
AK-AK-340	120	12	19,5	15,5	70	40
AK-AK-341	120	14	19,5	15,5	70	40
AK-AK-342	120	16	19,5	15,5	70	40
AK-AK-371	150	10	21	16,5	75	30
AK-AK-343	150	12	21	16,5	75	30
AK-AK-344	150	14	21	16,5	75	30
AK-AK-345	150	16	21	16,5	75	30
AK-AK-346	150	20	21	16,5	75	30
AK-AK-347	185	12	23,5	18,8	83	10
AK-AK-348	185	14	23,5	18,8	83	10
AK-AK-349	185	16	23,5	18,8	83	10
AK-AK-350	185	20	23,5	18,8	83	10
AK-AK-351	240	12	26,5	21	95	10
AK-AK-352	240	14	26,5	21	95	10
AK-AK-353	240	16	26,5	21	95	10
AK-AK-354	240	20	26,5	21	95	10
AK-AK-355	300	14	30	24	110	10
AK-AK-356	300	16	30	24	110	10
AK-AK-357	300	20	30	24	110	10
AK-AK-358	400	14	34	26,5	117	2
AK-AK-359	400	16	34	26,5	117	2
AK-AK-360	400	20	34	26,5	117	2
AK-AK-361	500	16	38	30	129	2
AK-AK-362	500	20	38	30	129	2
AK-AK-364	630	16	45	35	135	2
AK-AK-365	630	20	45	35	135	2
AK-AK-367	800	20	45	35	170	
AK-AK-369	1000	20	56	44	200	

κ.π. = κατόπιν παραγγελίας